Gard

SCHRANKENSYSTEME
EINE ABSPERRBREITE
BIS 6,5 M

CAME

Funktionelles Design und **zuverlässige Technik.**

Die Schranken der Serie Gard sind ideal für Zufahrten bis 6,5 m geeignet und bieten durch die Aussparungen im Gehäuse die Möglichkeit zum Einbau verschiedener Geräte, z.B. Feuerwehr- und Wartungsschalter.

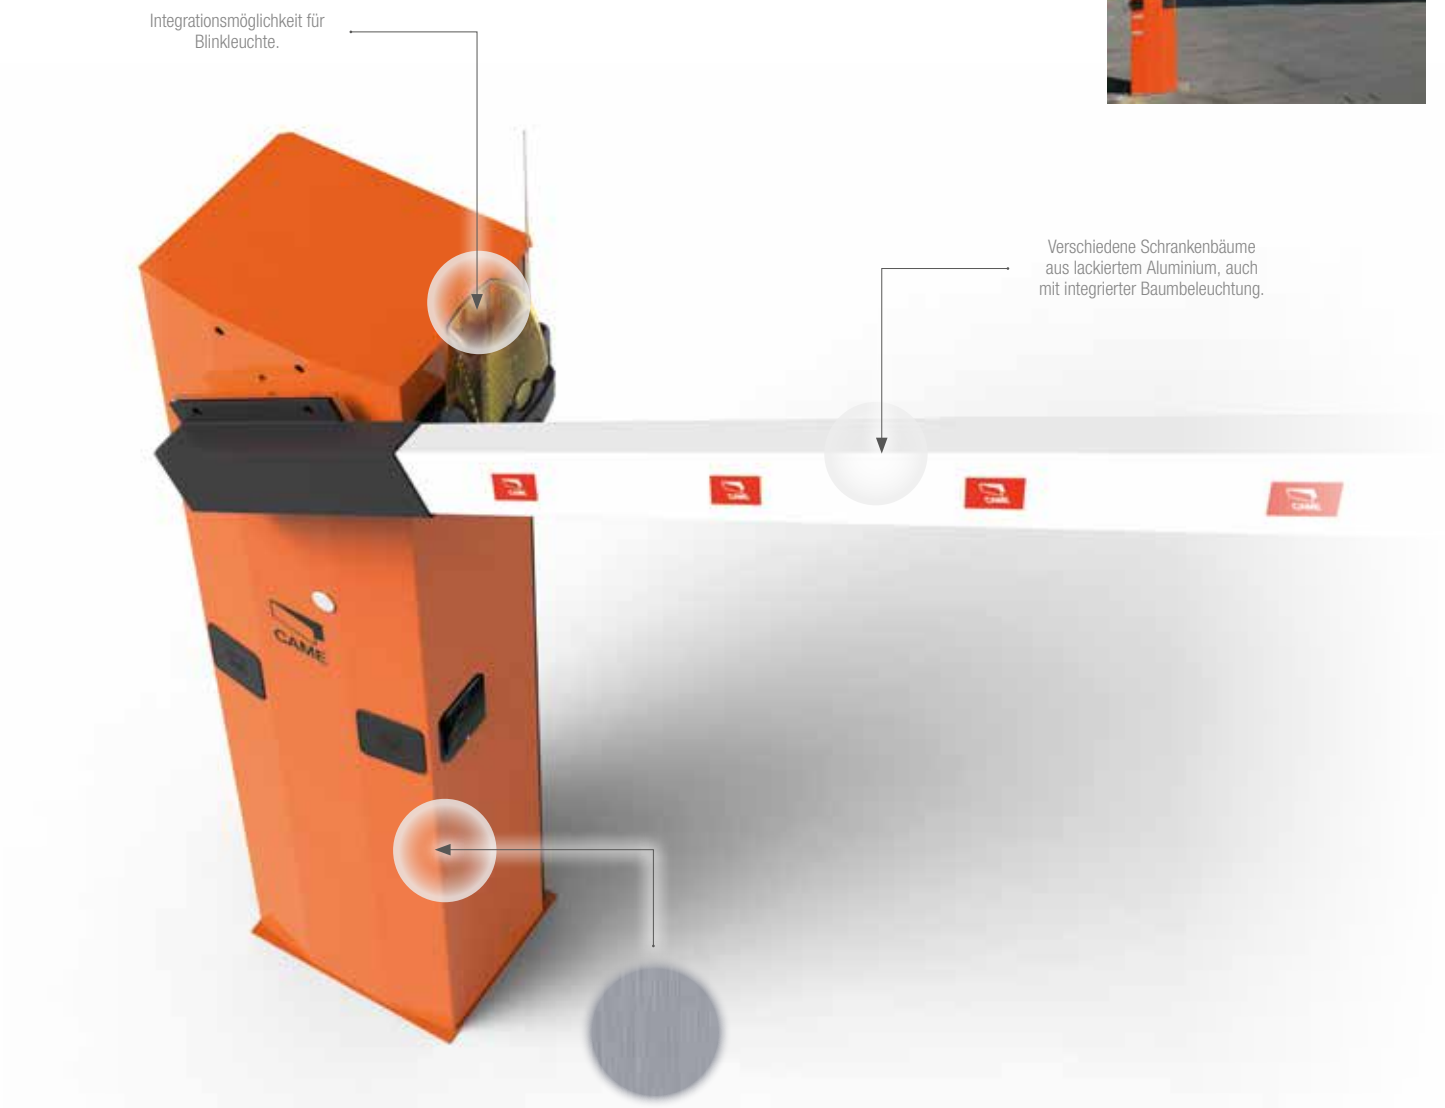

Gard ist auch mit Gehäuse aus satiniertem Edelstahl AISI 304 erhältlich. Modell.: **G3751 - G6501**.

Maße (mm)

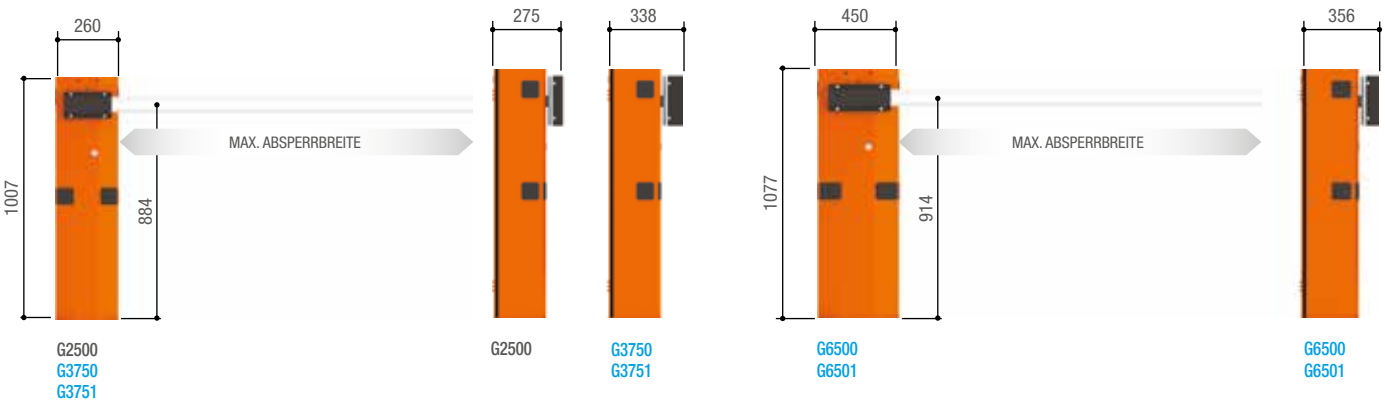

Vorteile, die für sich sprechen.

MAXIMALE VIELFALT

- Die Serie Gard bietet verschiedene Modelle bis 6,5 m Absperrbreite und bietet damit immer eine optimale Lösung.
- Die Schranken verfügen über Aussparungen im Gehäuse, in die verschiedene Geräte eingebaut werden können.
- Die Modelle G3751 und G6501 bestehen aus Edelstahl AISI 304 und sind dadurch besonders beständig gegen Witterungseinflüsse oder andere Belastungen.
- Für die Serie Gard sind verschiedene Schrankenbäume aus lackiertem Aluminium erhältlich.
- In Bereichen mit begrenzter Deckenhöhe, z.B. Parkhaus, kann eine Knickbaumeinrichtung eingesetzt werden.

SERIENMÄSSIGE FUNKTIONEN

- Einlernen des Handsender-/Empfängercodierung.
- "Totmannbetrieb" für höchste Sicherheit.
- Schließautomatik mit einstellbarer Zeit.
- Einstellbare Laufgeschwindigkeit zur Durchflussregelung.

24 V-Technologie

Durch die 24 V-Technologie eignen sich diese Antriebe insbesondere für eine sichere und zuverlässige Automatisierung mit häufiger Frequentierung in Wohn- oder Gewerbebereichen. Mit einem optionalen Not-Akku kann das 24 V-System auch noch bei Stromausfall ausreichend versorgt und geöffnet werden.

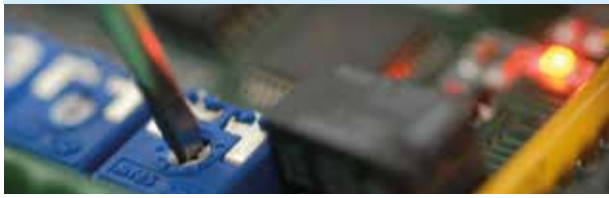

Entdecken Sie die gesamte Produktpalette von Came online auf came.com

Seit über 40 Jahren entwickelt und produziert Came Antriebs- und Zufahrtskontrollsysteme für Wohn- sowie Gewerbe- und öffentliche Bereiche und zählt damit heute zu den Marktführern in diesen Sektoren.

Came Produktsortiment „PRIVAT“: Antriebssysteme für Tore, Türen, Rolläden und Markisen – LED-Beleuchtung – Homeautomation – Alarm- und Videoüberwachungsanlagen – Temperaturregulierung – Videosprechanlagen.

Erweitertes Came Produktsortiment „GEWERBE“: Antriebe für schwere Industrietore und Automatiktüren – LED-Beleuchtung – Zufahrts- und Zutritsskontrollsysteme mit Schranken, Drehsperren, Videoüberwachungssystemen, Parkraumbewirtschaftung uvm.

Die Produkte von Came werden vollständig in **ITALIEN** entwickelt und hergestellt

Came S.p.A. wendet das Qualitäts- und Umweltmanagement nach **UNI EN ISO 9001** **UNI EN ISO 14001** an

EIGENS AUF IHRE ANFORDERUNGEN ABGESTIMMTE ELEKTRONIK!

Gard ist sowohl mit 230 V AC, als auch mit 24 V DC Motor erhältlich.
In folgender Tabelle sind die wesentlichen Funktionen der entsprechenden Motorsteuerungen aufgeführt.

STEUEREINHEIT	ZC5	ZL378
SICHERHEITSFUNKTIONEN		
VORBLINKEN im Auf- und Zulauf		●
WIEDERAUFLAUF bei Zulauf	●	●
NOTSTOPP	●	●
HINDERNISERFASSUNG vor den Lichtschranken		●
AMPEROMETRISCHE HINDERNISERFASSUNG		●
STEUERFUNKTIONEN		
NUR AUFLAUF über Handsender bzw. Taster		●
Anschluss des Tasters NUR AUF bzw. NUR ZU	●	●
AUF-ZU-REVERSIERUNG über Handsender bzw. Befehlstaster	●	●
TOTMANNBETRIEB		●
SOFORTIGER ZULAUF		●
CHARAKTERISTIKEN UND EINSTELLUNGEN		
Anschluss BLINKLEUCHTE	●	●
Antenne	●	●
Anschluss WARNLEUCHTE SCHRANKE OFFEN	●	●
Anschluss WARNLEUCHTE SCHRANKE ZU	●	
Einstellung der BETRIEBSDAUER	●	
EINLERNEN der Handsendercodierung	●	●
SCHLIESSAUTOMATIK mit einstellbarer Aufhaltezeit	●	●
Langsamlauf im AUF- bzw. ZULAUF		●
Notbetrieb bei Stromausfall (mit Akku – optional)		●
MASTER-SLAVE		●
Einstellbare LAUFGESCHWINDIGKEIT und LANGSAMLAUF		●
Elektronisches BREMSSYSTEM		●

● 230 V AC ● 24 V DC

MODELL	G6500 • G6501	G3750 • G3751	G2500
Schutzart (IP)	54	54	54
Spannungsversorgung (V - 50/60 Hz)	230 AC	230 AC	230 AC
Spannungsversorgung Antrieb (V)	24 DC	24 DC	230 AC 50/60 Hz
Stromaufnahme (A)	Max. 15	Max. 15	1
Leistung (W)	300	300	120
Auflaufzeit bis 90° (Sek.)	4 ÷ 8	2 ÷ 6	4
ED (%)	INTENSIVER BETRIEB	INTENSIVER BETRIEB	30
Drehmoment (Nm)	600	200	70
Betriebstemperatur (°C)	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55
Thermoschutz Motor (°C)	-	-	150

● 230 V AC ● 24 V DC

EINSATZBEREICHE (MAX. ABSPERRBREITE)

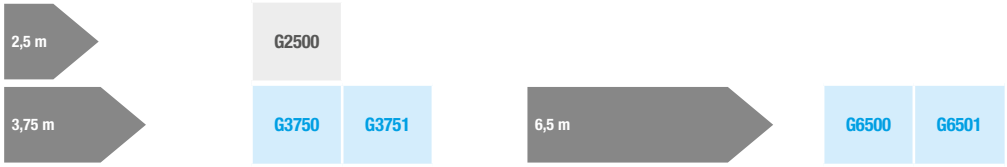

● 230 V AC ● 24 V DC

EINIGE AUSFÜHRUNGEN KÖNNTEN IN IHREM LAND NICHT ERHÄLTLICH SEIN – NÄHERES ERFAHREN SIE BEI IHREM FACHHÄNDLER.

Official Partner EXPO MILANO 2015 FEEDING THE PLANET ENERGY FOR LIFE

© CAME SPA - **KDEP#CDE18A3S114 - JAN_2014 - DE**
Unerlaubte Vervielfältigung ist untersagt • CAME behält sich das Recht vor diese Broschüre jederzeit zu ändern – Darstellungen sind unverbindlich

Came S.p.A.
Via Martiri della Libertà, 15
Dosson di Casier
Treviso - Italy
www.came.com

CAME GmbH
Standort Stuttgart
Kornwestheimer Straße 35
70825 Korntal-Münchingen
Tel.: +49 (0) 7150 37830
Fax: +49 (0) 7150 378383
WEEE-Reg.-Nr. DE 97212613

Standort Berlin
Akazienstaße 7/9
16356 Werneuchen OT Seefeld
Tel.: +49 (0) 33398 8390
Fax: +49 (0) 33398 83985
WEEE-Reg.-Nr. DE 14949642

www.came.de
info@came.de

Came is a company of CAMEGROUP